


Edited by Foxit PDF Editor
Copyright (c) by Foxit Corporation, 2003 - 2010
For Evaluation Only.



NOMAQ
MÁQUINAS E ACESSÓRIOS

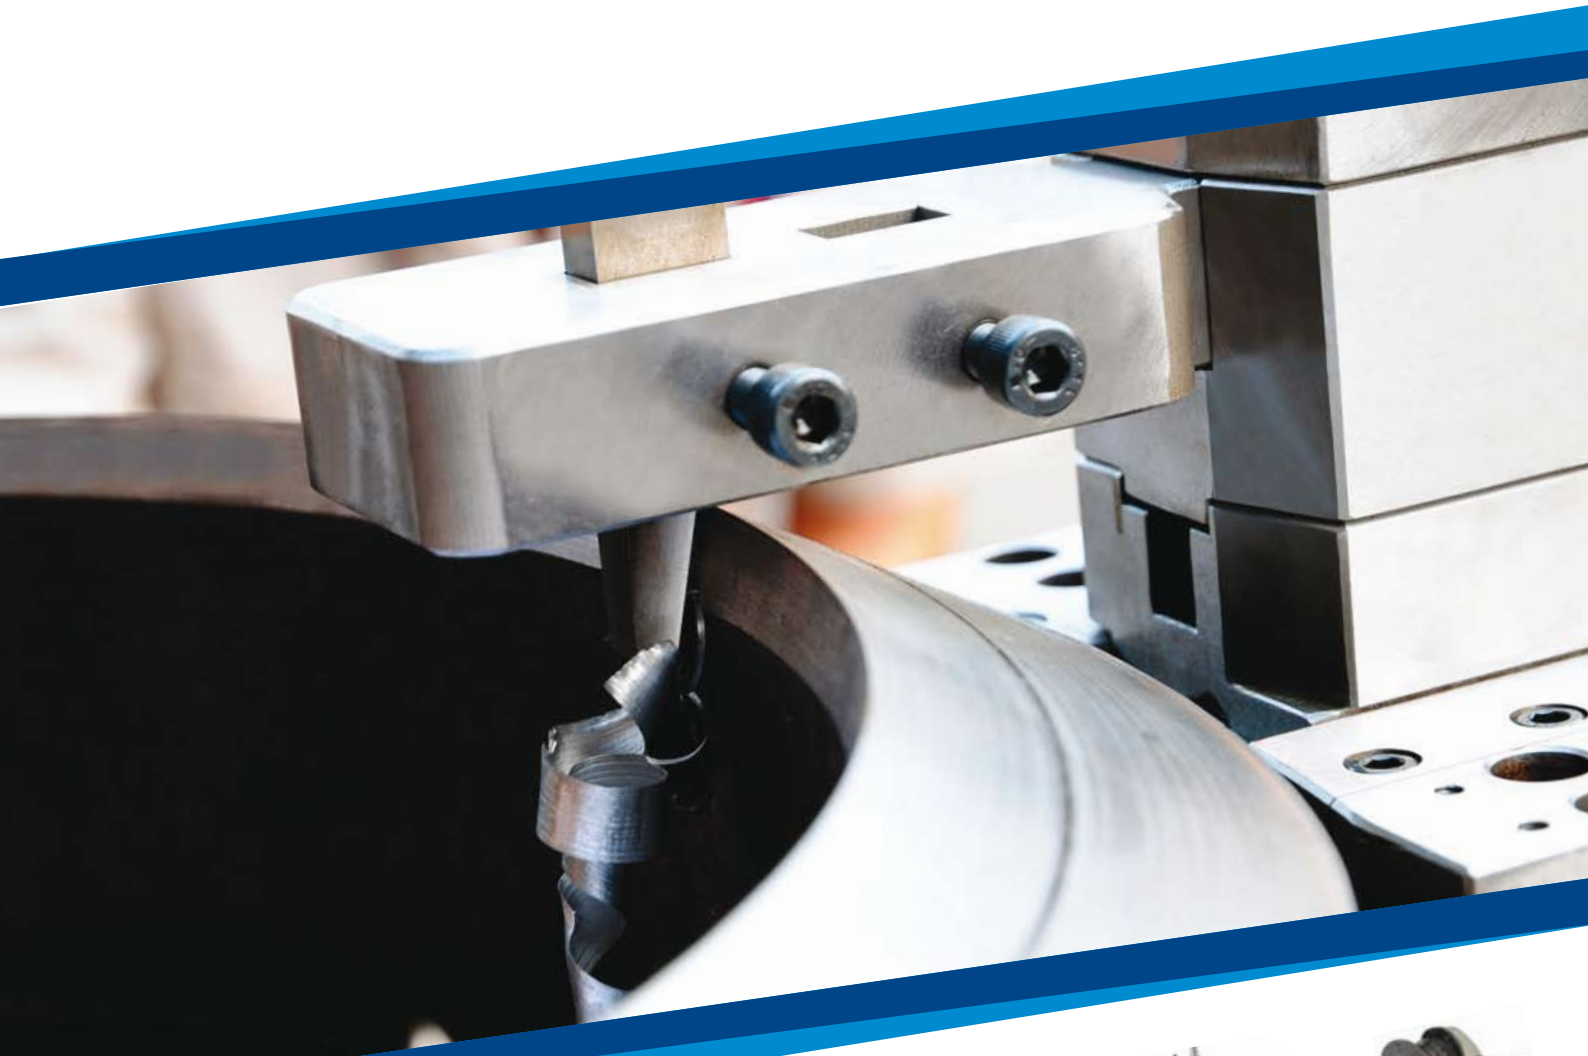

Biseladoras
Resistência e Produtividade

Biseladoras Fixas

Elétrica - Pneumática - Hidráulica

Montagem interna - série ISE e ISP

Elétrica - Pneumática

Biseladoras com fixação na parede interna do tubo, biselam e faceiam o tubo ao mesmo tempo.

Porte/peso das biseladoras variam de acordo com a capacidade de diâmetro e espessura.

ISE: 220 - 240 V - 50/60 Hz

ISP: 0,6-0,8 mpa - 1500/2000 l/min

Montagem externa - série OCE - OCP - OCH

Elétrica - Pneumática - Hidráulica

Biseladoras com fixação na parede externa do tubo cortam e biselam o tubo ao mesmo tempo.

OCE: 220 - 240 V - 50/60 Hz

OCP: 0,6 - 0,8 mpa - 1500/2000 l/min

OCH: 220 - 415 V (trifásico) - 50/60 Hz - 12,5 mpa - 2 - 60 l/min

Áreas de aplicação:

- Refinarias, Pólos Petroquímicos e Plataformas
- Gasodutos
- Estaleiros
- Distribuidores de tubos de aço
- Construção civil
- Calderarias em geral
- Setor metal-mecânico
- Montagens e manutenção
- Indústrias Químicas, Farmacêuticas e Alimentícias
- Indústrias siderúrgicas
- Papel e Celulose
- Transformação de energia
- Usina de cana de açúcar e álcool
- Empresas de engenharia industrial



Fixação interna

Modelos ISE e ISP	Ø interno mm	Parede ≤ mm	RPM
30	18 - 30	15	60
80	28 - 89	15	55
159	65-159	20	35
252-1	80-273	20	16
252-2	80-273	75	16
352-1	150-356	20	14
325-2	150-356	75	14
630-1	300-630	20	10
630-2	300-630	75	10

Fixação Externa

Modelos OCE/OCP/OCH	Ø Externo Polegadas	Parede ≤ mm OCE/OCP/OCH	RPM OCE - OCP - OCH		
89	1 - 3	30	42	50	100
159	2 - 5	30	20	21	96
168	2 - 6	30	18	21	90
230	3 - 8	30	15	20	85
275	5 - 10	30	14	20	80
305	6 - 10	30	13	18	73
325	6 - 12	30	13	16	70
377	8 - 14	30	12	13	62
426	10 - 16	30	12	12	58
457	12 - 18	30	12	12	55
508	14 - 20	30	12	12	52
610	18 - 24	30	11	11	50
762	24 - 30	30	11	11	48
830	26 - 32	30	10	10	45
914	30 - 36	30	10	10	41
1066	36 - 42	30	10	09	32
1230	40 - 48	30	10	08	30

Para outras medidas e espessuras, consultar.



Biseladoras Portáteis

Elétrica

Extremamente compactas, trabalham com diâmetros de 1/2" a 2". Sua multi-função e flexibilidade permite a execução de trabalhos em locais restritos. Além do biselamento interno, processa a chapa eliminando rebarbas.



Portátil ISE 15	
Voltagem	110-240 v
Frequência	50-60 HZ
Potência	2450 W
Rotação	7500 rpm
Ângulo do Bisel	30° Standard 20° - 37,5° - 45° opcional
Largura do Bisel	1-15 mm
Peso	8,5 kg

**Biseladoras
NOMAQ**
**Resistência e
Produtividade**



R. Emílio Bertozzi, 301
Piracicaba - SP - Brasil
Tel. 55-19 3375.2261
CEP 13405-420
vendas@nomaq.com.br
www.nomaq.com.br